

LOCTITE® SI 5699™

Původní název LOCTITE® 5699™
leden 2019

Popis výrobku

LOCTITE® SI 5699™ má následující vlastnosti:

Technologie	Silikon
Typ chemikálie	Oximový silikon
Vzhled (nevytvrzený)	Šedá pasta ^{LMS}
Složky	Jedna složka - nevyžaduje míchání
Tixotropní	Omezené stékání produktu po nanesení na podklad
Vytvrzení	Vulkanizace při pokojové teplotě
Applikace	Utěsňování
Specifické výhody	Nekorozivní

LOCTITE® SI 5699™ je produkt s vynikající odolností vůči oleji, který je určen v první řadě pro těsnění přírub na tuhých přírubových spojích jako například u převodovek a litých krytů motorů.

NSF International

Registrováno dle NSF Kategorie P1 pro použití jako těsnicí prostředek v potravinářských provozech tam, kde je vyloučen přímý styk s potravinami. **Poznámka:** Toto je pouze regionální schválení. Pro ujasnění a více informací kontaktujte Vaše místní technické zastoupení.

TYPICKÉ VLASTNOSTI NEVYTVRZENÉHO MATERIÁLU

Měrná hmotnost při 20 °C 1,45

Rychlost vytlačování g/min:

Tlak 0,62 MPa, čas 15 sek., teplota 25 °C:

Kartuše Semco ≥ 200 ^{LMS}

Bod vzplanutí - viz Bezpečnostní list

PROVOZNÍ VLASTNOSTI PŘI VYTVRZOVÁNÍ

Povrchové vytvrzení

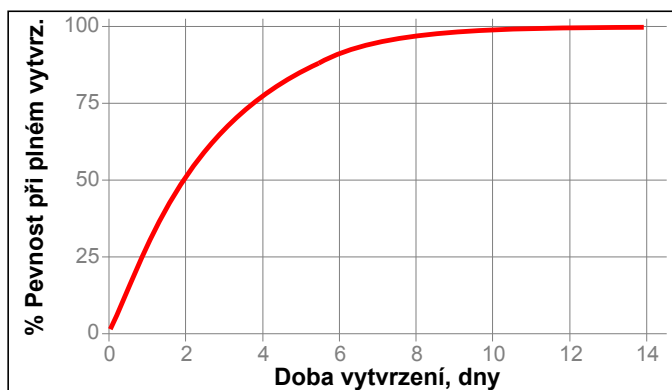
Dosažení nelepivosti je doba potřebná k dosažení nelepivého povrchu.

Dosažení nelepivosti, minut:

Vytvrzeno při 25 °C / relativní vlhkosti 50±5 % ≤ 30 ^{LMS}

Rychlost vytvrzení

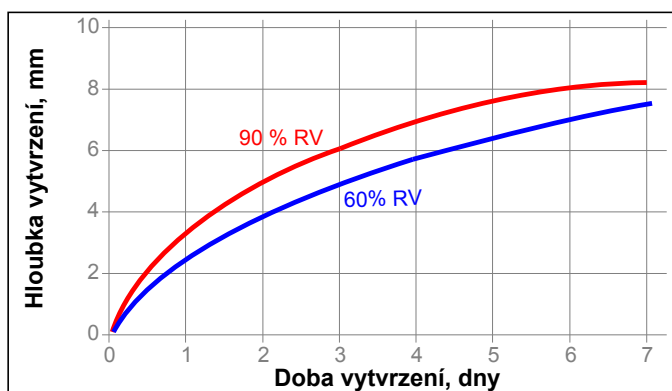
Graf níže ukazuje závislost pevnosti ve smyku na čase na zkušebních vzorcích z otryskané nízkouhlíkaté oceli při velikosti spáry 0.5 mm. Podmínky vytvrzení 23±2 °C, 60±5% RV. Pevnost byla určena v souladu s ISO 4587.



Hloubka vytvrzení

Hloubka vytvrzení závisí na teplotě a vlhkosti. Hloubka vytvrzení byla měřena na vytvrzené housence produktu vytažené z odstupňované formy z PTFE (maximální hloubky 10 mm).

Graf níže ukazuje nárůst hloubky vytvrzení v čase při teplotě 23°C v závislosti na rostoucí vlhkosti.



TYPICKÉ VLASTNOSTI VYTVRZENÉHO MATERIÁLU

Vytvrzený po dobu 1 týdne při 25°C / relativní vlhkosti 50±5 %

Fyzikální vlastnosti:

Tvrdoost Shore, ISO 868, Tvrdoměr A	45 do 75 ^{LMS}
Prodloužení, ISO 37, %	≥ 100 ^{LMS}
Pevnost v tahu, ISO 37	N/mm ² $\geq 2,4$ ^{LMS} (psi) ≥ 348

Elektrické vlastnosti:

Povrchový měrný odpor, IEC 60093, Ω	2×10^{15}
Objemový měrný odpor, IEC 60093, $\Omega \cdot \text{cm}$	2×10^{15}
Dielektrická konstanta / Ztrátový činitel, IEC 60250:	
100Hz	2,8
10 kHz	4,0
10 MHz	4,1

TYPICKÉ VLASTNOSTI VYTVRZENÉHO MATERIÁLU**Adhezní vlastnosti**

Po 14 dnech při 23°C / 60±5% RV ve spáře 0,5 mm

Pevnost ve smyku, ISO 4587:

Hliník	N/mm ²	0,1 do 0,7
	(psi)	(15 do 102)
Chromátovaný pozink	N/mm ²	0,7 do 1,5
	(psi)	(102 do 213)
nízkouhlikovou ocelí (otryskaná)	N/mm ²	1,3 do 2,1
	(psi)	(189 do 305)
Hliník (obroušený)	N/mm ²	1,3 do 2,0
	(psi)	(189 do 290)

TYPICKÁ ODOLNOST VŮČI PROSTŘEDÍ

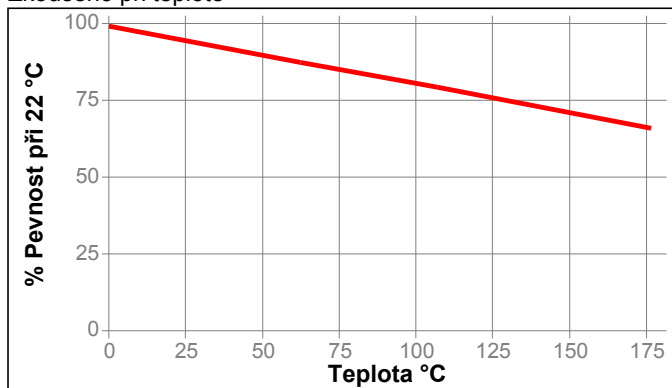
Vytvrzený po dobu 14 dní při 23°C / 60±5% RV

Pevnost ve smyku, ISO 4587:

nízkouhlikovou ocelí (otryskaná)

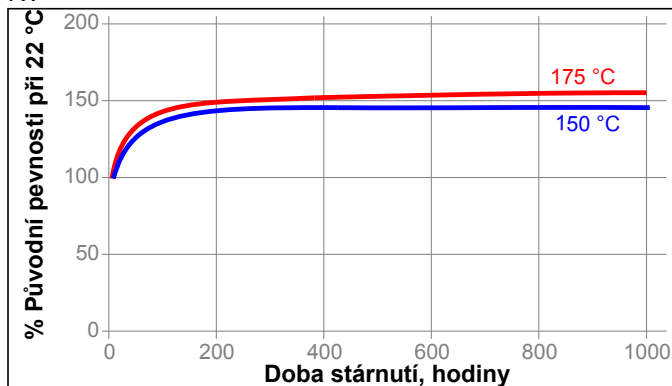
Pevnost za tepla

Zkoušeno při teplotě

**Stárnutí za tepla**

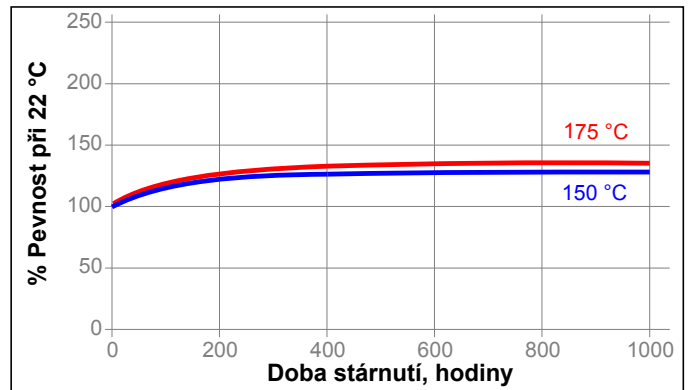
Stárnutí při uvedené teplotě a zkoušeno při 22 °C

2 mm silné vzorky vytvrzené po dobu 14 dní při 23 °C / 60±5% RV

**Stárnutí za tepla**

Stárnutí při uvedené teplotě a zkoušeno při 22 °C

2 mm silné vzorky vytvrzené po dobu 14 dní při 23 °C / 60±5% RV

**Odolnost proti chemikáliím a rozpouštědlům**

Stárnutí za uvedených podmínek a zkoušeno při 22 °C.

Prostředí	°C	% původní pevnosti		
		100 h	500 h	1000 h
Celoroční olej	120	95	95	90
Celoroční olej	150	80	80	75
Kapalina do automat. převod. (olej Dextron II)	120	70	85	75
Kapalina do automat. převodovky (olej Dextron II) - Japonská třída	150	75	65	35
Voda/glykol 50/50	100	85	90	65

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Tento produkt se nedoporučuje používat v čistě kyslíkových a/nebo na kyslík bohatých systémech a neměl by se používat jako těsnění chlóru či jiných silně oxidačních materiálů.

Informace pro bezpečné zacházení s tímto produktem najdete v Bezpečnostním listu (SDS).

POZNÁMKA: Tento produkt není doporučen pro použití v kontaktu s benzínem.

Pokyny pro použití

1. Pro nejlepší výsledek lepení by měly být lepené povrchy čisté a odmaštěné.
2. Vytvrzování vlhkostí začíná okamžitě po té, co přijde produkt do styku se vzdušnou vlhkostí, proto by měly být součásti sestaveny během několika minut od okamžiku, kdy je produkt nanesen.
3. Před vystavením velkému provoznímu zatížení by se měl spoj nechat vytvrdnout (např. sedm dní).
4. Přetok materiálu může být snadno otřen pomocí nepolárních rozpouštědel.
5. Pro plně automatické aplikace se doporučuje objemový dávkovací systém.



Materiálová specifikace Loctite^{LMS}

LMS je zavedena od 24. října 2001. Pro udávané vlastnosti produktu jsou pro každou dávku k dispozici zkušební protokoly. Protokoly LMS dále obsahují vybrané parametry řízení jakosti, které se považují za vhodné ke specifikaci pro zákazníka. V neposlední řadě funguje na místě komplexní systém kontroly, který zajišťuje kvalitu výrobku a jeho shodu. Zvláštní požadavky upřesněné zákazníkem mohou být řešeny pomocí systému "Henkel Quality".

Skladování

Produkt skladujte v neotevřených originálních nádobách na suchém místě. Informace o skladování produktu jsou uvedeny na etiketě nádob.

Optimální skladování: 8 °C až 21 °C. Skladování při teplotách nižších než 8 °C nebo vyšších než 28 °C může nepříznivě ovlivnit vlastnosti produktu. Materiál odebraný z nádoby může být během používání kontaminován. Proto jej nikdy nevracejte do originálního obalu. Společnost Henkel nemůže nést odpovědnost za produkt, který byl kontaminován nebo skladován za podmínek jiných, než výše uvedených. Pokud jsou potřebné další informace, kontaktujte Vašeho místního zástupce společnosti Henkel.

Převody

$(^{\circ}\text{C} \times 1.8) + 32 = ^{\circ}\text{F}$
 $\text{kV/mm} \times 25.4 = \text{V/mil}$
 $\text{mm} / 25.4 = \text{inches}$
 $\mu\text{m} / 25.4 = \text{mil}$
 $\text{N} \times 0.225 = \text{lb}$
 $\text{N/mm} \times 5.71 = \text{lb/in}$
 $\text{N/mm}^2 \times 145 = \text{psi}$
 $\text{MPa} \times 145 = \text{psi}$
 $\text{N}\cdot\text{m} \times 8.851 = \text{lb}\cdot\text{in}$
 $\text{N}\cdot\text{m} \times 0.738 = \text{lb}\cdot\text{ft}$
 $\text{N}\cdot\text{mm} \times 0.142 = \text{oz}\cdot\text{in}$
 $\text{mPa}\cdot\text{s} = \text{cP}$

Poznámka: Informace obsažené v tomto technickém listu (TL) včetně doporučení pro použití a aplikaci produktu jsou založeny na našich znalostech o produktu a zkušenostech s ním k datu tohoto TL. Produkt může mít řadu různých aplikací a ve Vašem prostředí se může jednat o aplikace a pracovní podmínky, které jsou mimo naši kontrolu. Společnost Henkel tedy neručí za vhodnost svého produktu pro výrobní procesy a podmínky, za kterých je používáte, ani negarantuje dosažení Vámi zamýšlených výsledků. Doporučujeme, abyste předem provedli zkoušky k potvrzení vhodnosti našeho produktu pro Vaši konkrétní aplikaci.

Veškerá odpovědnost za informace v technickém listu či za libovolná jiná písemná či ústní doporučení týkající se dotčeného produktu se vylučuje, s výjimkou situací, kdy byla výslovně sjednána, kdy naše nedbalost způsobila smrt či zranění, a s výjimkou odpovědností, která povinně vyplývá z platných zákonů o odpovědnosti za výrobky.

V případě, že produkty dodává Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS a Henkel France SA, vezměte na vědomí také následující skutečnost: Bude-li společnost Henkel z libovolných právních důvodů přesto pohnána k odpovědnosti, její odpovědnost v žádném případě nepřekročí hodnotu dotčené dodávky.

Pokud produkty dodává Henkel Colombiana, S.A.S., platí toto prohlášení o vyloučení odpovědnosti: Informace obsažené v tomto technickém listu (TL) včetně doporučení pro použití a aplikaci produktu jsou založeny na našich znalostech o produktu a zkušenostech s ním k datu tohoto TL. Společnost Henkel neručí za vhodnost svého produktu pro výrobní procesy a podmínky, za kterých je používáte, ani pro zamýšlené aplikace a výsledky. Doporučujeme, abyste předem provedli zkoušky k potvrzení vhodnosti našeho produktu.

Veškerá odpovědnost za informace v technickém listu či za libovolná jiná písemná či ústní doporučení týkající se dotčeného produktu se vylučuje, s výjimkou situací, kdy byla výslovně sjednána, kdy naše nedbalost způsobila smrt či zranění, a s výjimkou odpovědností, která povinně vyplývá z platných zákonů o odpovědnosti za výrobky.

V případě, že jsou produkty dodávány Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc nebo Henkel Canada Corporation, se používá následující odmítnutí.

Veškeré údaje zde uvedené slouží pouze pro informaci a jsou považovány za hodnověrné. Nemůžeme přebírat zodpovědnost za výsledky dosažené jinými laboratořemi, nad jejichž postupy nemáme kontrolu. Je plně na zodpovědnosti uživatele posoudit vhodnost jakéhokoli zde uvedeného postupu pro vlastní účely a je také na jeho zodpovědnosti, zda přijme vhodná preventivní opatření pro ochranu majetku a osob proti všem rizikům, která mohou být spojena s používáním produktů a manipulací s nimi.

V tomto duchu se společnost Henkel zvláště zřídá přímých i vyplývajících záruk, včetně záruk obchodovatelnosti a vhodnosti pro daný účel, vznikajících z prodeje nebo používání jejich produktů. Společnost Henkel zvláště odmítá jakoukoli zodpovědnost za následné nebo náhodné škody jakéhokoli druhu, včetně náhrady škod.

Tato diskuze o různých postupech a složeních neznamená, že tyto nejsou patentovány společností Henkel nebo jinými subjekty. Každému budoucímu uživateli doporučujeme, aby si před sériovým použitím otestoval, zda je pro něj navrhovaná aplikace vhodná. Tento produkt může být zahrnut v patentech USA nebo jiných zemí.

Ochranná známka

Pokud není uvedeno jinak, všechny ochranné známky v tomto dokumentu jsou ochranné známky společnosti Henkel ve Spojených státech a kdekoli jinde.

Reference 1.16

