


LOŽISKA PLASTOVÁ

Jednořadá kuličková ložiska

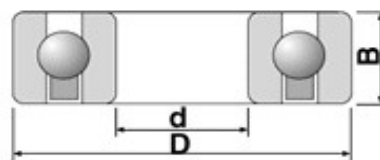


d = 3 - 17 mm

Označení	d (mm)	Rozměry		Dynamická únosnost C (N)	Statická únosnost Co (N)	Maximální přípustné otáčky (1/min)
		D (mm)	B (mm)			
623	3	10	4	30	45	4500
624	4	13	5	40	60	3600
625	5	16	5	45	65	3050
626	6	19	6	50	70	2600
607	7	19	6	50	70	2600
627	7	22	7	55	80	2200
608	8	22	7	55	80	2200
609	9	24	7	60	90	2050
629	9	26	8	70	100	1900
6000	10	26	8	90	130	1900
6200	10	30	9	110	160	1650
6300	10	35	11	190	280	1400
6001	12	28	8	110	160	1750
6201	12	32	10	150	220	1550
6301	12	37	12	210	310	1300
16002	15	32	8	130	190	1500
6002	15	32	9	140	200	1500
6202	15	35	11	170	250	1400
6302	15	42	13	260	370	1200
16003	17	35	8	160	240	1400
6003	17	35	10	170	260	1400
6203	17	40	12	220	320	1250
6303	17	47	14	260	370	1050

LOŽISKA PLASTOVÁ

Jednořadá kuličková ložiska

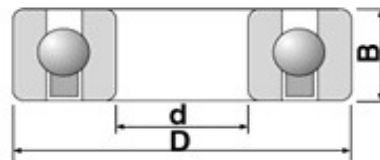


d = 20 - 45 mm

Označení	d (mm)	Rozměry		Dynamická únosnost C (N)	Statická únosnost Co (N)	Maximální přípustné otáčky (1/min)
		D (mm)	B (mm)			
16004	20	42	8	190	290	1150
6004	20	42	12	200	300	1150
6204	20	47	14	270	420	1050
6304	20	52	15	350	500	950
16005	25	47	8	210	310	1050
6005	25	47	12	240	360	1050
6205	25	52	15	320	480	950
6305	25	62	17	400	600	725
16006	30	55	9	240	370	900
6006	30	55	13	280	420	900
6206	30	62	16	360	550	800
6306	30	72	19	460	700	675
16007	35	62	9	240	370	800
6007	35	62	14	320	480	800
6207	35	72	17	410	620	700
6307	35	80	21	490	750	600
16008	40	68	9	300	450	750
6008	40	68	15	350	520	750
6208	40	80	18	440	660	625
6308	40	90	23	520	800	575
16009	45	75	10	330	500	650
6009	45	75	16	380	560	650
6209	45	85	19	470	720	580
6309	45	100	25	540	900	500

LOŽISKA PLASTOVÁ

Jednořadá kuličková ložiska

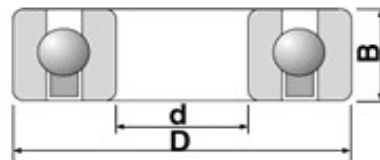

d = 50 - 60 mm


Označení	d (mm)	Rozměry		Dynamická únosnost C (N)	Statická únosnost Co (N)	Maximální přípustné otáčky (1/min)
		D (mm)	B (mm)			
6010	50	80	16	390	580	600
6210	50	90	20	540	770	550
6011	55	90	18	400	600	550
6211	55	100	21	600	800	500
6012	60	95	18	420	640	500

Provedení 2Z, 2RS - na vyžádání

Jiné velikosti - na poptávku

LOŽISKA PLASTOVÁ

Dvouřadá kuličková ložiska

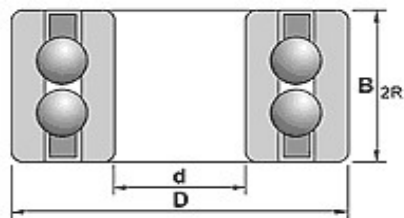


d = 3 - 17 mm

Označení	d (mm)	Rozměry		Dynamická únosnost C (N)	Statická únosnost Co (N)	Maximální připustné otáčky (1/min)
		D (mm)	B (mm)			
623	3	10	6	45	81	4050
624	4	13	8	72	108	3250
625	5	16	9	81	117	2750
626	6	19	10	90	126	2340
607	7	19	10	90	126	2340
627	7	22	10	99	144	1980
608	8	22	10	99	144	1980
609	9	24	10	108	162	1850
629	9	26	13	126	180	1710
6000	10	26	13	162	234	1710
6200	10	30	13	198	288	1480
6300	10	35	18	342	504	1260
6001	12	28	13	198	288	1580
6201	12	32	16	270	396	1390
6301	12	37	20	378	558	1170
16002	15	32	13	234	342	1350
6002	15	32	13	252	360	1350
6202	15	35	16	306	450	1260
6302	15	42	20	468	666	1080
16003	17	35	13	288	432	1260
6003	17	35	13	306	468	1260
6203	17	40	18	396	576	1120
6303	17	47	20	468	666	945

LOŽISKA PLASTOVÁ

Dvouřadá kuličková ložiska

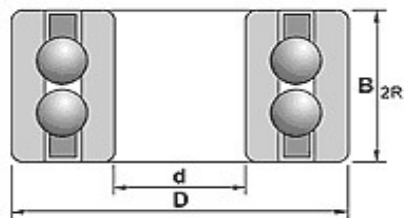


d = 20 - 45 mm

Označení	Rozměry			Dynamická únosnost C (N)	Statická únosnost Co (N)	Maximální příp. otáčky (1/min)
	d (mm)	D (mm)	B (mm)			
16004	20	42	16	342	522	1035
6004	20	42	16	360	540	1035
6204	20	47	20	486	756	945
6304	20	52	25	630	900	855
16005	25	47	16	378	558	950
6005	25	47	17	432	648	950
6205	25	52	20	576	864	855
6305	25	62	30	720	1080	650
16006	30	55	17	432	666	810
6006	30	55	18	504	756	810
6206	30	62	24	648	990	720
6306	30	72	32	828	1260	600
16007	35	62	17	432	666	720
6007	35	62	20	576	864	720
6207	35	72	28	738	1116	630
6307	35	80	35	882	1350	540
16008	40	68	17	540	810	675
6008	40	68	22	630	936	675
6208	40	80	32	792	1188	560
6308	40	90	36	936	1440	510
16009	45	75	18	594	900	575
6009	45	75	23	684	1008	575
6209	45	85	32	846	1296	520
6309	45	100	40	972	1620	500

LOŽISKA PLASTOVÁ

Dvouřadá kuličková ložiska

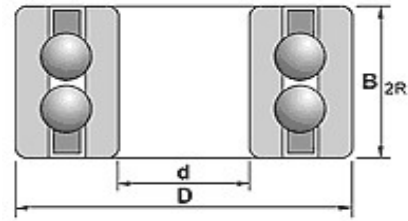

d = 50 - 60 mm


Označení	d (mm)	Rozměry		Dynamická únosnost C (N)	Statická únosnost Co (N)	Maximální přípustné otáčky (1/min)
		D (mm)	B (mm)			
6010	50	80	26	702	1044	540
6210	50	90	32	972	1386	500
6011	55	90	28	720	1080	480
6211	55	100	38	1080	1440	450
6012	60	95	28	756	1152	450

Provedení 2Z, 2RS - na vyžádání

Jiné velikosti - na poptávku

LOŽISKA PLASTOVÁ

Axiální kuličková ložiska

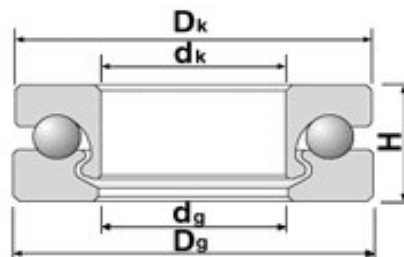

d = 10 - 35 mm								
Označení	d _k (mm)	D _g (mm)	Rozměry			Dynamická únosnost C (N)	Statická únosnost C ₀ (N)	Maximální přípustné otáčky (1/min)
			d _g (mm)	D _k	H			
51100	10	24	11	23	9	200	250	600
51200	10	26	11	25	11	210	260	600
51101	12	26	13	25	9	320	400	540
51201	12	28	13	27	11	330	410	540
51102	15	28	16	27	9	500	625	500
51202	15	32	16	31	12	520	650	500
51103	17	30	18	29	9	570	710	480
51203	17	35	18	34	12	600	750	480
51104	20	35	21	34	10	650	810	460
51204	20	40	21	39	14	690	860	460
51105	25	42	26	41	11	710	880	410
51205	25	47	26	46	15	750	930	400
51106	30	47	31	46	11	760	950	400
51206	30	52	31	51	16	820	1025	375
51107	35	52	36	51	12	810	1010	390
51207	35	62	36	61	18	870	1090	365

Další typy plastových ložisek - formou poptávky