


PRŮMYSLOVÉ HADICE**PA trubky**

- doprava minerálních olejů, motorové nafty a vzduchu se stopami nemrznoucí směsi
- materiál - měkčený polyamid, odolný povětrnostním vlivům i tepelnému stárnutí
- pracovní teplota: -60°C až +130°C
- tlaková odolnost klesá se vzrůstající teplotou

PA trubky			
Označení	Vnější průměr (mm)	Tloušťka stěny (mm)	Pracovní tlak (bar)
PA 6 x 1	6	1,0	36
PA 8 x 1	8	1,0	26
PA 10 x 1	10	1,0	20
PA 12 x 1,5	12	1,5	26
PA 15 x 1,5	15	1,5	20

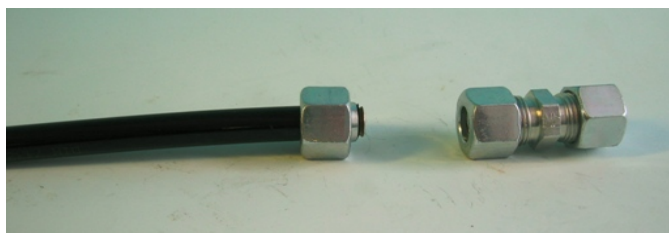

Příslušenství PA trubek - spojky a komponenty spojek

- kompletní spojka
- vsuvka
- prstýnek
- matice