

HYDRAULICKÉ ŠROUBENÍ

Přímá spojka - ORFS šroubení SAE-J1453


Norma výrobku: SAE-J1453

Pracovní teplota: - 30°C až + 70°C

Médium: Oleje, kapaliny

Materiál: Ocel (galvanicky potažená)

Materiál těsnění: NBR

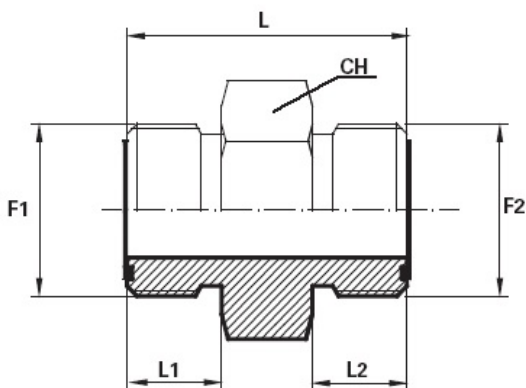

Hydraulická spojka

Označení šroubení	Rozměry					Max. prac. tlak (bar)
	L (mm)	F1	F2	CH (mm)	F1/F2 (mm)	
G ORFS 9/16	27,5	9/16	9/16	17	14,30	630
G ORFS 11/16	31	11/16	11/16	19	17,50	630
G ORFS 13/16	35,5	13/16	13/16	22	20,70	630
G ORFS 1	42,5	1	1	27	25,50	420
G ORFS 1 3/16	47	1 3/16	1 3/16	32	30,20	420
G ORFS 1 7/16	49,5	1 7/16	1 7/16	41	36,60	420

HYDRAULICKÉ ŠROUBENÍ

Spojka úhlová 90° - ORFS šroubení SAE-J1453


Norma výrobku: SAE-J1453

Pracovní teplota: - 30°C až + 70°C

Médium: Oleje, kapaliny

Materiál: Ocel (galvanicky potažená)

Materiál těsnění: NBR

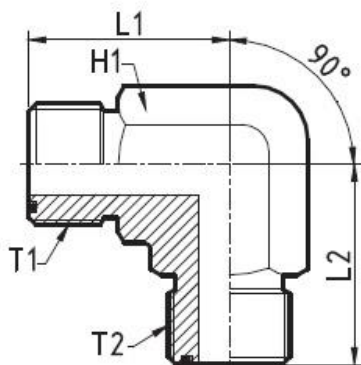

Hydraulická spojka						
Označení šroubení	Rozměry					Max. prac. tlak (bar)
	L1 (mm)	T1	T2	H1 (mm)	T1/T2 (mm)	
W ORFS 9/16	21,5	9/16	9/16	14	14,30	630
W ORFS 11/16	25	11/16	11/16	19	17,50	630
W ORFS 13/16	28	13/16	13/16	19	20,70	630
W ORFS 1	33,5	1	1	27	25,50	420
W ORFS 1 3/16	37,5	1 3/16	1 3/16	30	30,20	420

HYDRAULICKÉ ŠROUBENÍ

Spojka úhlová s převlečnou maticí - 90° ORFS šroubení SAE-J1453


Norma výrobku: SAE-J1453

Pracovní teplota: - 30°C až + 70°C

Médium: Oleje, kapaliny

Materiál: Ocel (galvanicky potažená)

Materiál těsnění: NBR

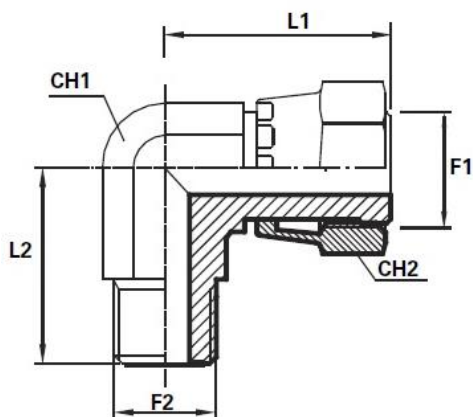

Hydraulická spojka

Označení šroubení	Rozměry					Max. prac. tlak (bar)
	L1 (mm)	F1	F2	CH1 (mm)	F1/F2 (mm)	
W ORFS 9/16-RFS 9/16	26,5	9/16	9/16	1417	14,30	630
W ORFS 11/16-RFS 11/	29	11/16	11/16	19/22	17,50	630
W ORFS 13/16-RFS 13/	38	13/16	13/16	22/24	20,70	630
W ORFS 1-RFS 1	41	1	1	27/30	25,50	420
W ORFS 1 3/16-RFS 1	46,5	1 3/16	1 3/16	30/36	30,20	420

HYDRAULICKÉ ŠROUBENÍ

T – spojka ORFS šroubení SAE-J1453


Norma výrobku: SAE-J1453

Pracovní teplota: - 30°C až + 70°C

Médium: Oleje, kapaliny

Materiál: Ocel (galvanicky potažená)

Materiál těsnění: NBR

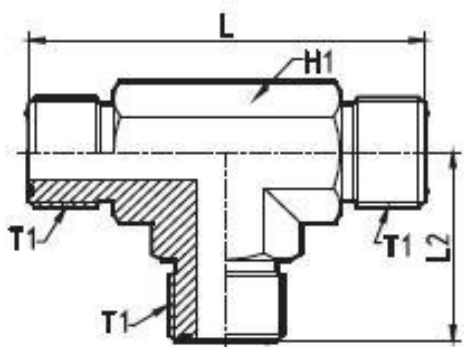

Hydraulická spojka					
Označení šroubení	Rozměry				Max. prac. tlak (bar)
	L (mm)	T1	H1 (mm)	T1/T2 (mm)	
T ORFS 9/16	43	9/16	1417	14,30	630
T ORFS 11/16	50	11/16	19/22	17,50	630
T ORFS 13/16	56	13/16	22/24	20,70	630

HYDRAULICKÉ ŠROUBENÍ

T – spojka stavitelná ORFS šroubení SAE-J1453


Norma výrobku: SAE-J1453

Pracovní teplota: - 30°C až + 70°C

Médium: Oleje, kapaliny

Materiál: Ocel (galvanicky potažená)

Materiál těsnění: NBR

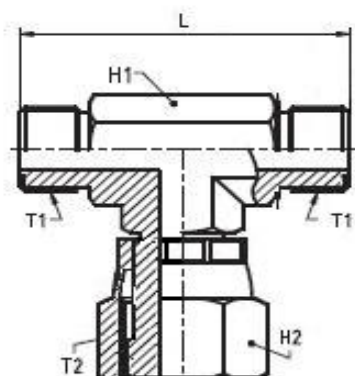

Hydraulická spojka						
Označení šroubení	Rozměry					Max. prac. tlak (bar)
	L (mm)	T1	T2	H1/H2 (mm)	T1/T2 (mm)	
EVT ORFS 9/16-RFS 9/16	43	9/16	9/16	14/19	14,30	630
EVT ORFS 11/16-RFS 11/16	50	11/16	11/16	19/22	17,50	630
EVT ORFS 13/16-RFS 13/16	56	13/16	13/16	22/24	20,70	630

HYDRAULICKÉ ŠROUBENÍ

Zátka - ORFS šroubení SAE-J1453



Norma výrobku: SAE-J1453

Pracovní teplota: - 30°C až + 70°C

Médium: Oleje, kapaliny

Materiál: Ocel (galvanicky potažená)

Materiál těsnění: NBR

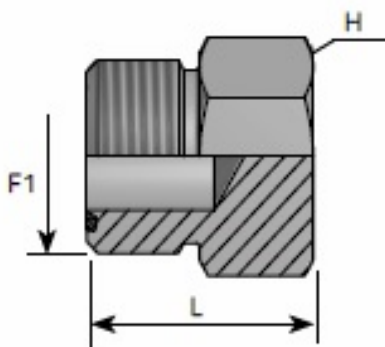

Hydraulická spojka					
Označení šroubení	Rozměry				Max. prac. tlak (bar)
	L (mm)	F1	H (mm)	F1 (mm)	
ROV ORFS 9/16	16,5	9/16	17	14,30	630
ROV ORFS 11/16	19	11/16	19	17,50	630
ROV ORFS 13/16	22	13/16	22	20,70	630

HYDRAULICKÉ ŠROUBENÍ


Zátka koncovky - ORFS šroubení SAE-J1453

Norma výrobku: SAE-J1453

Pracovní teplota: - 30°C až + 70°C

Médium: Oleje, kapaliny

Materiál: Ocel (galvanicky potažená)

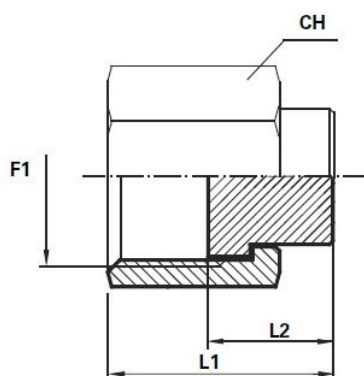

Hydraulická spojka					
Označení šroubení	Rozměry				Max. prac. tlak (bar)
	L (mm)	F1	H (mm)	F1 (mm)	
VST RFS 9/16	16,5	9/16	17	14,30	630
VST RFS 11/16	18	11/16	22	17,50	630
VST RFS 13/16	22	13/16	24	20,70	630