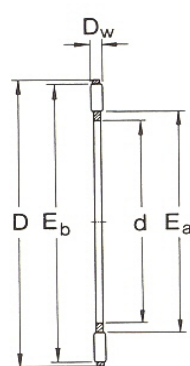





Jehlová ložiska

Jehlová ložiska axiální

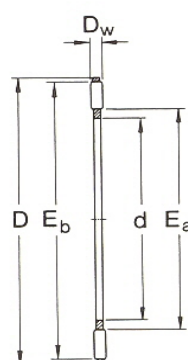
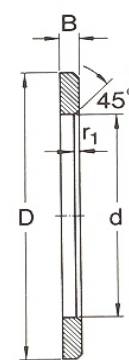



 Axiální klec s jehlami
řada **AXK**

 Kroužek s oběžnou
drahou - řada **LS**

 Axiální kr.
řada **AS**

 Hřídelový kroužek
řada **WS 811**

 Tělesový kroužek
řada **GS 811**
d 4 - 40 mm

Označení	Rozměry			Dynamická únosnost C (kN)	Statická únosnost Co (kN)	Mezní únavové zatížení Pu (kN)	Přípustné otáčky		Hmot- nost (kg)	Kroužek s oběžnou drahou	Označení kroužků		
	d (mm)	D (mm)	Dw (mm)				mazání tukem (1/min)	mazání olejem (1/min)			Axiální kroužek	Hřídelový kroužek	Tělesový kroužek
AXK 0414 TN	4	14	2	4,15	8,3	0,865	7500	15000	0,0007	-	-	-	-
AXK 0515	5	15	2	4,5	9,5	1	6700	14000	0,0008	-	AS 0515	-	-
AXK 0619	6	19	2	6,3	16	1,75	6000	12000	0,001	LS 0619	AS 0619	-	-
AXK 0821	8	21	2	7,2	20	2,2	5600	11000	0,002	LS 0821	AS 0821	-	-
AXK 1024	10	24	2	8,5	26	2,85	5300	10000	0,003	LS 1024	AS 1024	-	-
AXK 1226	12	26	2	9,15	30	3,25	5000	10000	0,003	LS 1226	AS 1226	-	-
AXK 1528	15	28	2	10,4	37,5	4,15	4800	9500	0,004	LS 1528	AS 1528	WS 81102	GS 81102
AXK 1730	17	30	2	11	40,5	4,5	4500	9500	0,004	LS 1730	AS 1730	WS 81103	GS 81103
AXK 2035	20	35	2	12	47,5	5,3	4300	8500	0,005	LS 2035	AS 2035	WS 81104	GS 81104
AXK 2542	25	42	2	13,4	60	6,7	3800	7500	0,007	LS 2542	AS 2542	WS 81105	GS 81105
AXK 3047	30	47	2	15	72	8	3600	7000	0,008	LS 3047	AS 3047	WS 81106	GS 81106
AXK 3552	35	52	2	16,6	83	9,3	3200	6300	0,01	LS 3552	AS 3552	WS 81107	GS 81107
AXK 4060	40	60	3	25	114	13,7	2800	5600	0,016	LS 4060	AS 4060	WS 81108	GS 81107

Jehlová ložiska

Jehlová ložiska axiální


 Axiální klec s jehlami
řada **AXK**

 Kroužek s oběžnou
drahou - řada **LS**

 Axiální kr.
řada **AS**

 Hřídlový kroužek
řada **WS 811**

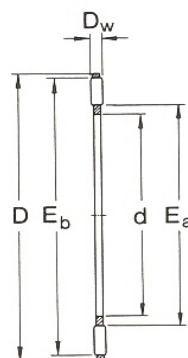
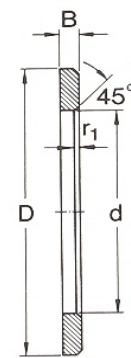


 Tělesový kroužek
řada **GS 811**

d 45 - 110 mm

Označení	Rozměry			Dynamická únosnost C (kN)	Statická únosnost Co (kN)	Mezní únavové zatížení Pu (kN)	Přípustné otáčky		Hmotnost (kg)	Označení kroužků			
	d (mm)	D (mm)	Dw (mm)				mazání tukem (1/min)	mazání olejem (1/min)		Kroužek s oběžnou drahou	Axiální kroužek	Hřídlový kroužek	Tělesový kroužek
AXK 4565	45	65	3	27	127	15,3	2600	5300	0,018	LS 4565	AS 4565	WS 81109	GS 81109
AXK 5070	50	70	3	28,5	143	17	2400	5000	0,02	LS 5070	AS 5070	WS 81110	GS 81110
AXK 5578	55	78	3	34,5	186	22,4	2200	4300	0,028	LS 5578	AS 5578	WS 81111	GS 81111
AXK 6085	60	85	3	37,5	232	28,5	2200	4300	0,033	LS 6085	AS 6085	WS 81112	GS 81112
AXK 6590	65	90	3	39	255	31	2000	4000	0,035	LS 6590	AS 6590	WS 81113	GS 81113
AXK 7095	70	95	4	49	255	30,5	1800	3600	0,06	LS 7095	AS 7095	WS 81114	GS 81114
AXK 75100	75	100	4	50	265	32	1700	3400	0,061	LS 75100	AS 75100	WS 81115	GS 81115
AXK 80105	80	105	4	51	280	33,5	1700	3400	0,063	LS 80105	AS 80105	WS 81116	GS 81116
AXK 85110	85	110	4	52	290	34,5	1700	3400	0,067	LS 85110	AS 85110	WS 81117	GS 81117
AXK 90120	90	120	4	65,5	405	48	1500	3000	0,086	LS 90120	AS 90120	WS 81118	GS 81118
AXK 100135	100	135	4	76,5	560	65,5	1400	2800	0,1	LS 100135	AS 100135	WS 81120	GS 81120
AXK 110145	110	145	4	81,5	620	71	1400	2800	0,12	LS 110145	AS 110145	WS 81122	GS 81122

Jehlová ložiska

Jehlová ložiska axiální


 Axiální klec s jehlami
řada **AXK**

 Kroužek s oběžnou
drahou - řada **LS**

 Axiální kr.
řada **AS**

 Hřídelový kroužek
řada **WS 811**

 Tělesový kroužek
řada **GS 811**

d 120 - 160 mm

Označení	Rozměry			Dynamická únosnost C (kN)	Statická únosnost Co (kN)	Mezní únavové zatížení P_U (kN)	Přípustné otáčky		Hmot- nost (kg)	Kroužek s oběžnou drahou	Označení kroužků		
	d (mm)	D (mm)	D_w (mm)				mazání tukem (1/min)	mazání olejem (1/min)			Axiální kroužek	Hřídelový kroužek	Tělesový kroužek
AXK 120155	120	155	4	86,5	680	76,5	1300	2600	0,13	LS 120155	AS 120155	WS 81124	GS 81124
AXK 130170	130	170	5	112	830	93	1100	2200	0,21	LS 130170	AS 130170	WS 81126	GS 81126
AXK 140180	140	180	5	116	900	98,6	1000	2000	0,22	LS 140180	AS 140180	WS 81128	GS 81128
AXK 150190	150	190	5	120	950	102	1000	2000	0,23	LS 150190	AS 150190	WS 81130	GS 81130
AXK 160200	160	200	5	125	1000	106	950	1900	0,25	LS 160200	AS 160200	WS 81132	GS 81132