


SPECIÁLNÍ LOŽISKA

Speciální valivá ložiska - ložiska PLC - jednořadá kuličková ložiska

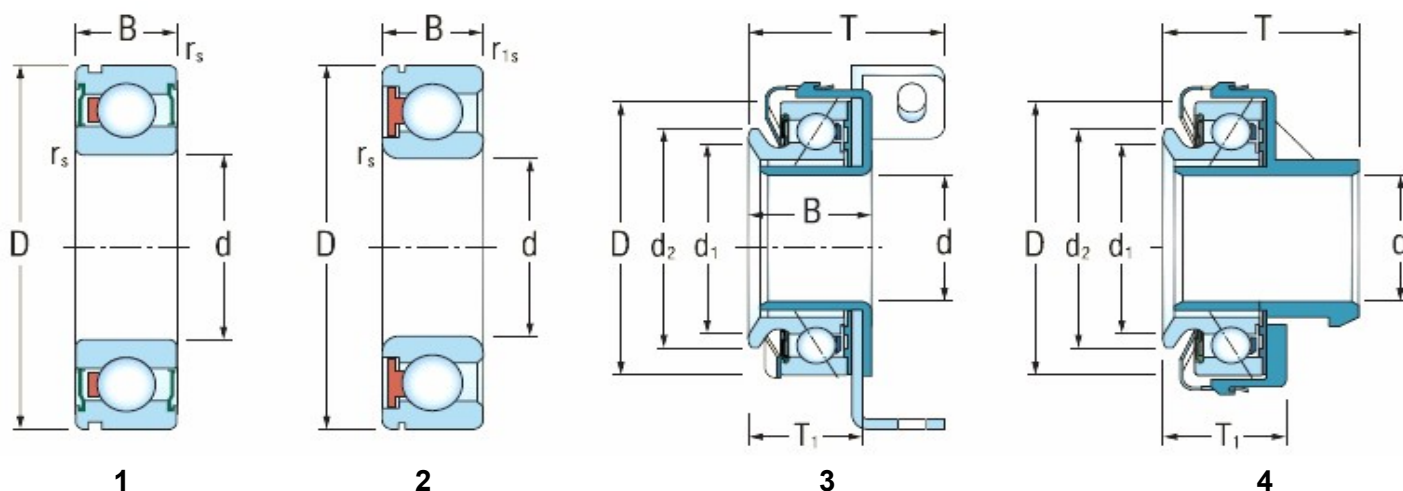


JEDNOŘADÁ KULIČKOVÁ LOŽISKA PLC


Označení	Rozměry				Dynamická únosnost C (kN)	Statická únosnost C ₀ (kN)	Max. přípustné		Kryt	Typ (obr.)	Hmot- nost (kg)
	d (mm)	D (mm)	B (mm)	C (mm)			otáčky pro mazání tukem	otáčky pro mazání olejem			
PLC 04-24	25	54,3	21,5	-	12,3	7,8	7 500	-	-	4	0,149
PLC 04-23	25	54,3	22,5	-	12,3	7,8	7 500	-	-	3	0,182
PLC 04-48/1	25	62	17	-	23,6	12,1	10 500	-	-2RS	1	0,225
PLC 04-47/1	25	65	18	-	24,0	12,6	10 500	-	-2RS	1	0,230
PLC 05-12	25	75	17	-	32,5	17,2	10 000	12 000	-	2	0,660
PLC 04-223	30	55	15,5	-	13,2	8,2	7 100	-	-2RS		0,135
PLC 05-211	30	70	22	-	19,4	11,2	7 000	-	-2RS	5	0,456
PLC 05-214	30	75	21	-	29,8	15,8	5 700	-	-2RS	7	0,416
PLC 05-212	30	78	22	-	19,4	11,2	7 000	-	-2RS	13	0,456
PLC 05-215	32	80	23	-	33,3	19,1	5 200	-	-2RS	7	0,515
PLC 06-3-1	35	84,5	17	25	25,6	15,3	6 300	-	-2RS	9	0,591
PLC 06-3	35	85	17	25	25,6	15,3	6 300	-	-2RS	9	0,609
PLC 06-205	35	85	17	-	25,6	15,3	6 300	-	-2RS	8	0,354
PLC 06-206	35	85	23	-	33,3	19,2	5 000	-	-2RS	7	0,420
PLC 06-6	35	90	23	-	40,7	23,9	7 900	9 400	-	14	0,660
PLC 06-22	35	91	20	31,85	34,4	23,8	9 400	-	-2RS	12	0,878
PLC 07-2	35	101,5	21	30	33,3	19,2	5 600	-	-2RS	9	1,181
PLC 07-2-1	35	101,672	21	28,38	33,3	19,2	5 600	-	-2RS	9	1,150
PLC 06-207	40	92	25	-	40,7	23,9	4 500	-	-2RS	7	0,600
PLC 08-18	45	127,064	25	31,75	52,7	31,6	4 700	-	-2RS	11	2,100
PLC 06-11	55	99,4	33	-	43,3	29,2	4 200	-	-2RS	15	1,260

SPECIÁLNÍ LOŽISKA


Speciální valivá ložiska - ložiska PLC - jednořadá kuličková ložiska

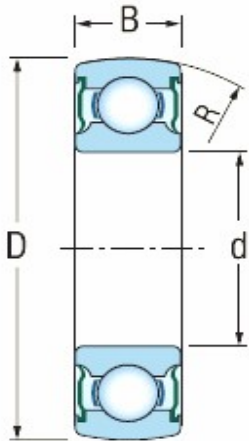


5

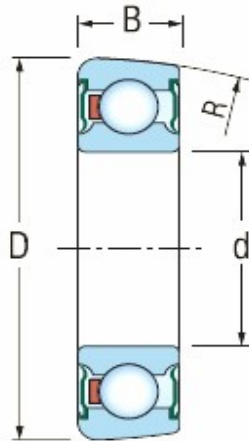


6

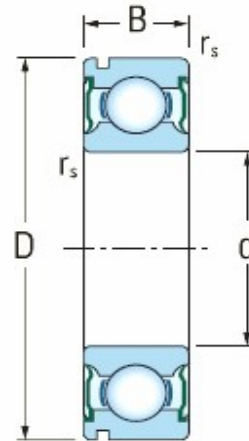


7

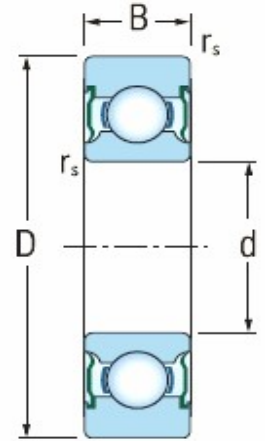


8

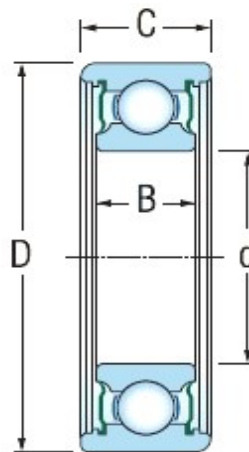


9

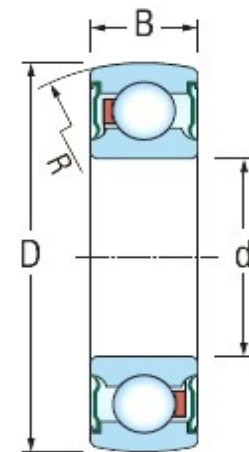


10

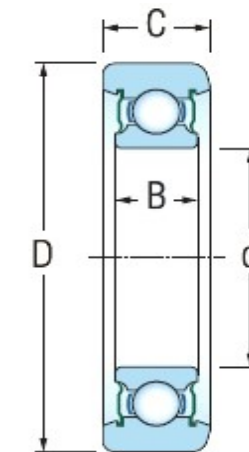


11

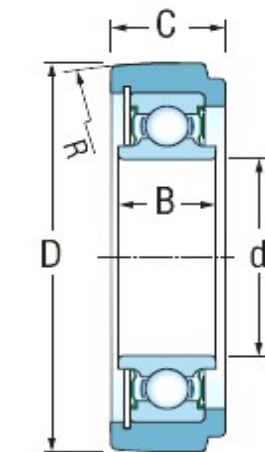


12

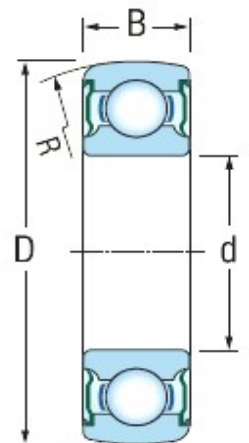

13

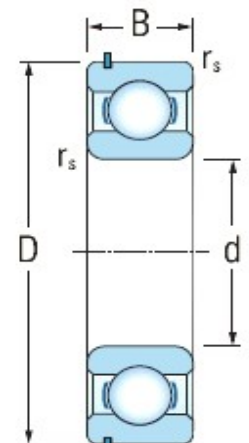


14

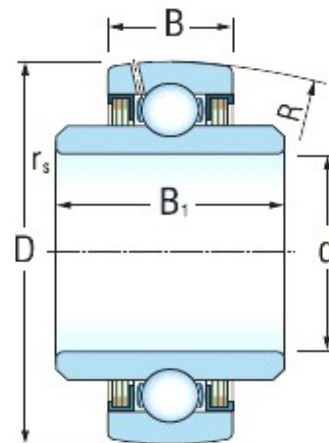

15

SPECIÁLNÍ LOŽISKA

Speciální valivá ložiska - ložiska PLC - jednořadá válečková ložiska

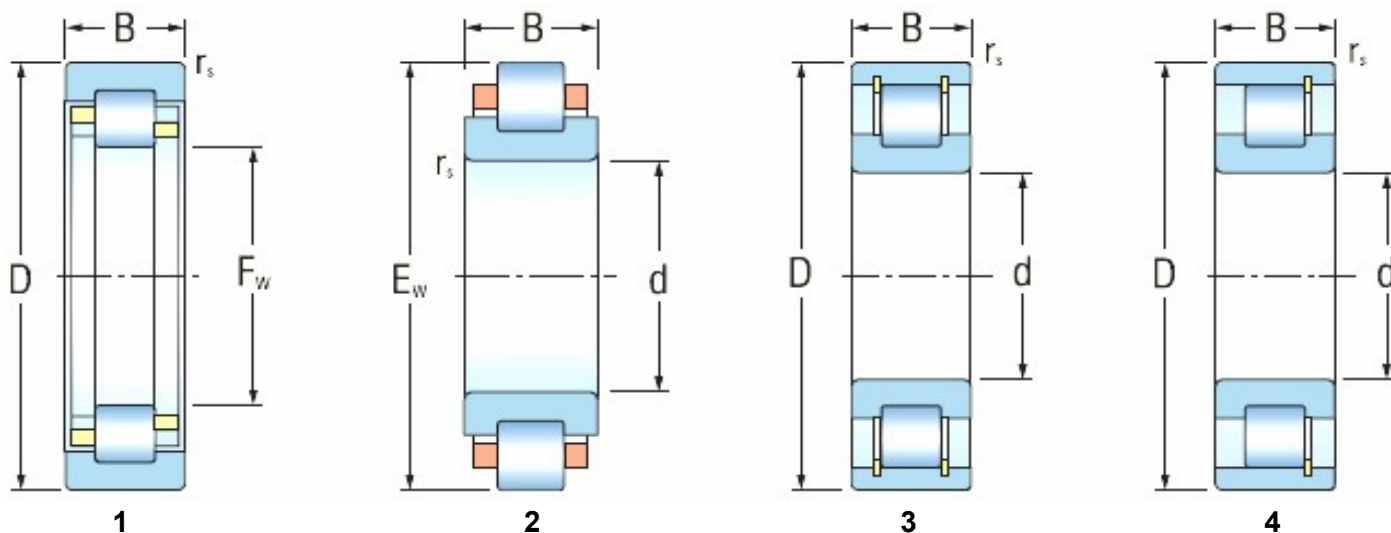


JEDNOŘADÁ VÁLEČKOVÁ LOŽISKA PLC


Označení	Rozměry					Dynamická únosnost C (kN)	Statická únosnost Co (kN)	Typ (obr.)	Hmot- nost (kg)
	d (mm)	D (mm)	B (mm)	B ₂ (mm)	r _s (mm)				
PLC 43-200	20	35,5	14	-	0,6	23,6	25,8	9	0,20
PLC 43-201	24,1	47	16,5	17,7	1,1	25,9	34,3	10	0,14
PLC 43-202	24,2	46,97	17	-	1,1	38,8	34,6	1	0,11
PLC 44-203	25	54	21	-	1	59	56,095	12	0,255
PLC 43-34/1	25	46,97	17	-	1,1	38,9	34,9	1	0,11
PLC 45-203	25	66	16	-	1,1	49,5	45,0	11	0,27
PLC 44-17	27,5	52	20	-	1,1	38,3	35,5	1	0,11
PLC 44-6	30	60	26	-	1,1	79,4	82,5	2	0,33
PLC 45-204	30	72	19	-	1,1	58,8	54,4	12	0,40
PLC 45-201	30	80	21	-	1,1	71,3	79,4	3	0,61
PLC 44-201	31	55	18	-	1,1	40,7	42,5	8	0,14
PLC 44-200	32	55	18	-	1,1	38,7	45,5	7	0,17
PLC 44-202	35	62	20	-	0,5	66	71,5	12	0,27
PLC 44-18	35	60	26	-	1,1	79,4	82,5	2	0,29
PLC 45-17-1	35	80,03	21	-	1,1	76,4	77,9	4	0,48
PLC 44-20	40	60	24,75	-	-	79,4	82,5	5	0,20
PLC 45-202	49,93	80	15	-	0,6	41,8	51,2	3	0,32
PLC 46-200	50	81,357	23	-	1,1	90,9	109,4	9	0,34

SPECIÁLNÍ LOŽISKA


Speciální valivá ložiska - ložiska PLC - jednořadá válečková ložiska

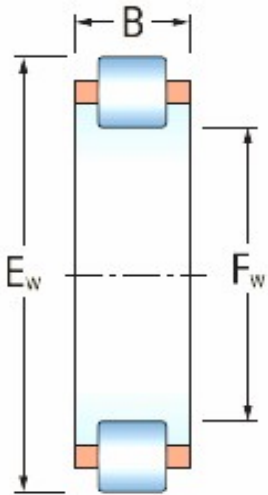


5

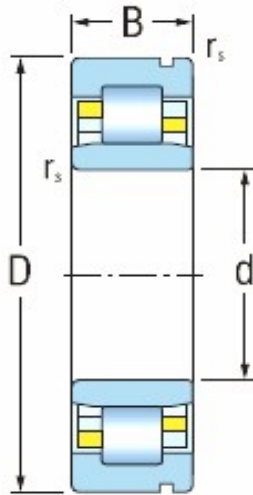


6

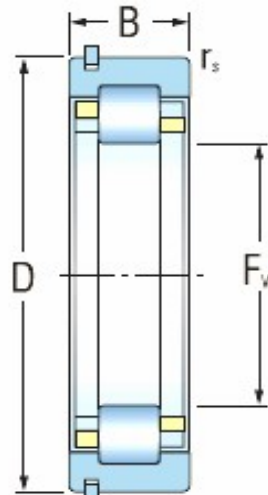


7

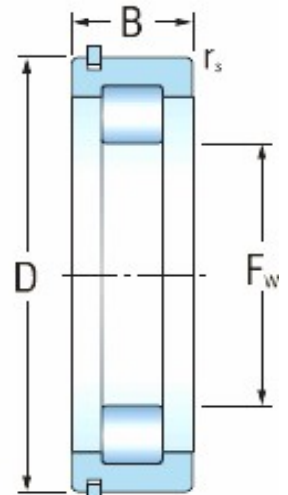


8

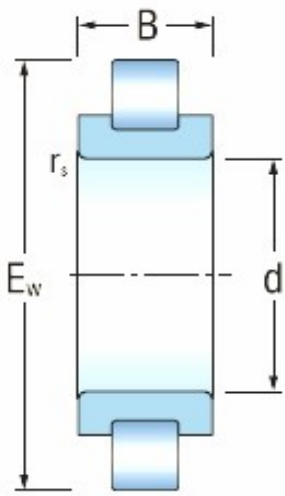


9

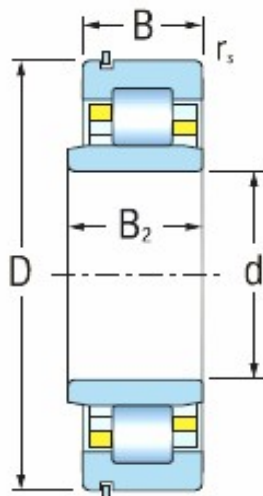


10

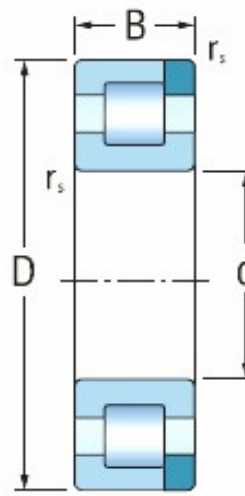

11

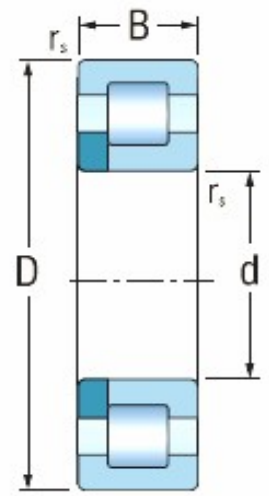

12

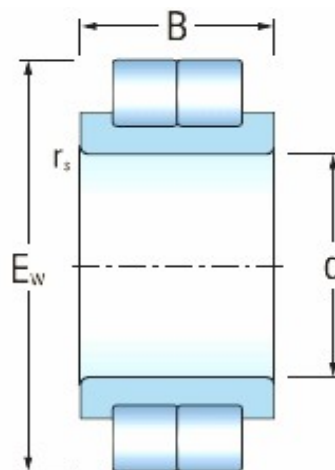

13